
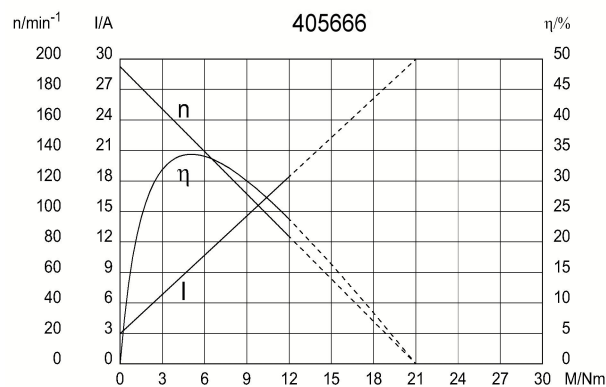
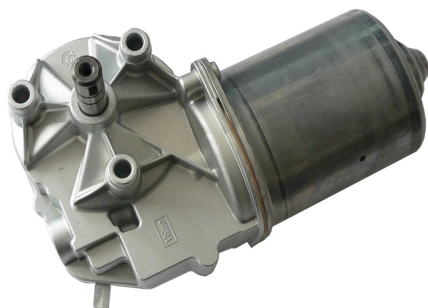



Technische Daten

Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	195
Nenn Drehmoment	M_N	[Nm]	3,00
Einschaltdauer		%	
Ein		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	21,00
Getriebeübersetzung			53:2
Ankerwiderstand	2Lamellen	R	mOhm
	4Lamellen	R	mOhm
Zahnradwerkstoff		Kunststoff	
Hall IC			X
Impulse/Umdrehung Antriebswelle			79.5
Ausgangskanäle			2
Bemerkung	d= für gewindeformende Schraube M6 DIN 7500		
Schutzart			IP30
Gewicht		[kg]	1.210


0266 AR

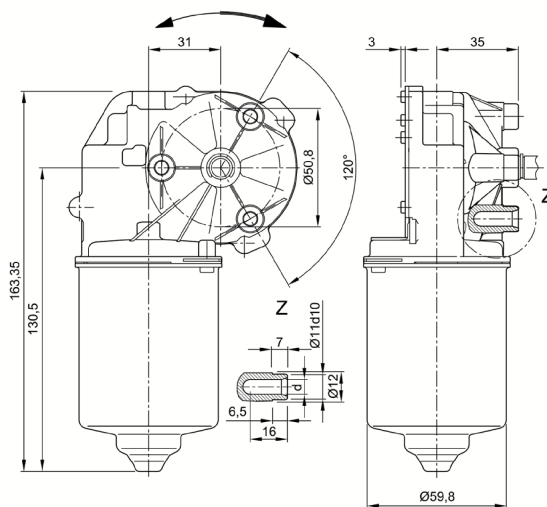


Abtriebswelle W328

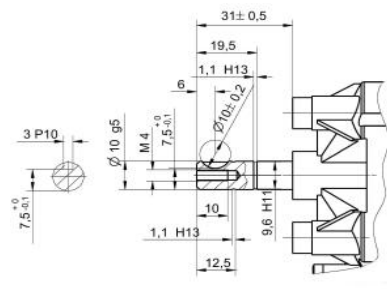

Schaltbild S30




Anschluss K320




- I Flachstecker 6,3 x 0,8
DIN 46 244
- II Gegenstecker: Tyco 180907
mit Hülse AMP 925603

Hallgeber S-ESD

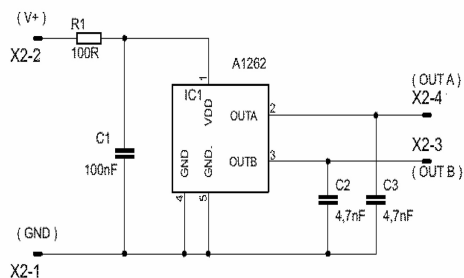


Anschluß K323



MAS-CON STECKER-NR.: MLAS 100
GEGENSTECKER PANDUIT-NR.: CE100 F22-04

Anschluß K321

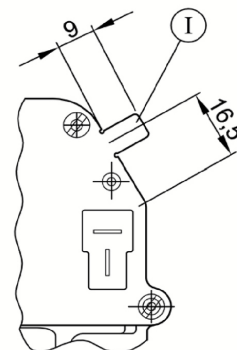

I Masseanschluß
Flachstecker 6,3 x 0,8 DIN 46 244