




70 RT HP è una nuova gamma di interruttori sezionatori in cassetta in materiale isolante e metallo da 16A a 160A. Offerta sia in versione da comando che per emergenza, la gamma è completata da versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16 a 63A, tutte accessoriabili anche con contatti ausiliari. Questi dispositivi sono stati progettati per posizionarsi al top dell'affidabilità, delle funzionalità e delle performance. Offrono una soluzione tecnologicamente avanzata in grado di semplificare l'installazione, ridurre i tempi di cablaggio e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose, grazie all'impiego di materiali ad elevate prestazioni.

Versione	Cassetta	Materiale	Isolante
Tipologia	Comando	Corrente nominale (A)	16
Interruttore	Sezionatore rotativo	Grado di protezione	IP66/IP67/IP69
Resistenza agli urti	IK08	Temperatura ambiente	-25 +60 °C
Viti coperchio (numero e tipo)	4 isol. a 1/4 di giro	Fori di entrata	2 x M20/25 + 2 x M20/25
Lucchettabile	SI (max. 3 lucchetti in ON e OFF)	Accessoriato con	Max. 2 contatti aux
Corrente in AC22 (415V)	16	Corrente in AC23A (415V)	16
Sezione cavi	Max 10 mm ²	Dim. esterne BxHxP (mm)	125x150x75,5
Codice Electrocod	1742		

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente

DIMENSIONALE

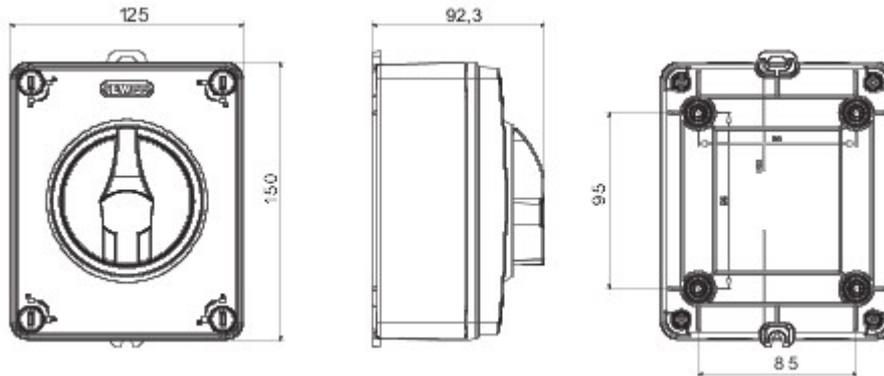

SIMBOLOGIA TECNICA

IP **IK**

IP66/IP67/IP69

IK08

MARCHI/APPROVAZIONI

