


Technische Daten


Typ: BNA - ../10 - M.... - P32

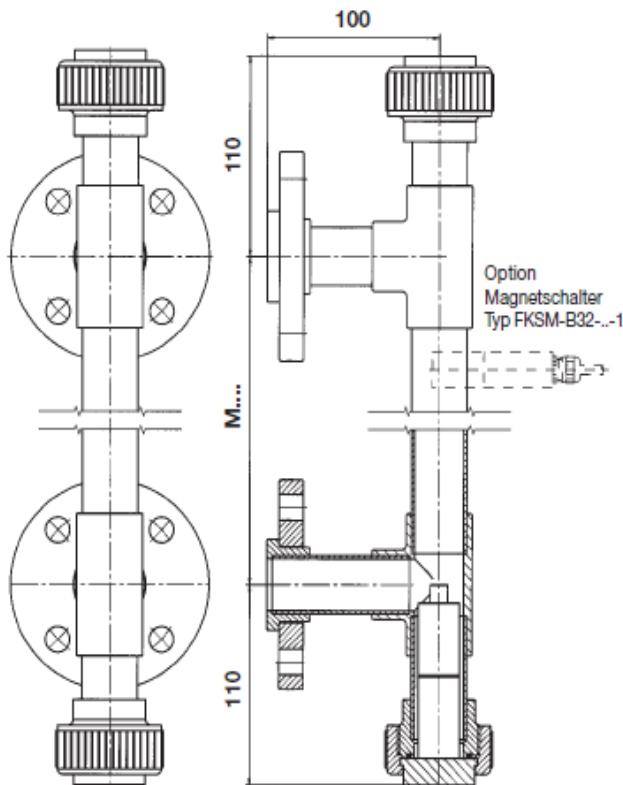

M = Mittenabstand
Prozeßanschluß

Magnetschalter

FKSM-B32 (FKSM-B32-S)
FKOM-B32 (FKSM-B32-O)

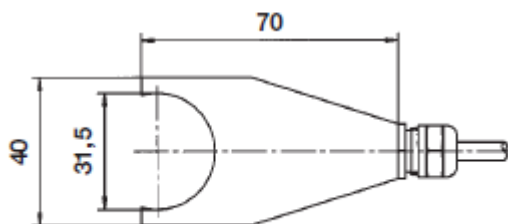

Standrohr:	Ø 32 x 1,8 mm PVC-transparent
Oberer Standrohrabschluß:	Verschraubung
Unterer Standrohrabschluß:	Verschraubung
Prozeßanschlüsse:	seitlich Flansche PN10 DN15 - DN50 Anschlußmaße: ISO/DIN ANSI B 16.5 ; 1/2" - 2" Anschlußmaße: ANSI B 16.5 Werkstoff: PVC-U
Mittenabstand M...:	min. 200 mm bis max. 4000 mm
Schwimmer:	Typ SP 25 Schwimmer ø25mm Werkstoff: PVC-U min. Dichte: 900kg/m³
Nenndruck:	drucklos
Temperaturbereich:	max. 40°C

Option Magnetschalter : FKSM-B32 (Alter Typ: FKSM-B32-S)
Kontaktfunktion:
Schließer bei steigendem Niveau

FKOM-B32 (Alter Typ: FKSM-B32-O)
Kontaktfunktion:
Öffner bei steigendem Niveau

Schaltverhalten:	bistabil
Schaltleistung:	230V AC; 10VA; 0,5A 230V DC; 5W; 0,25A
Schutzart:	IP65
Anschlußkabel:	3 m NYLHY 0,75 mm²
Gehäuse:	PVC