



- TURIAN in Deutschland: MOEBIUS GmbH, Im Herrgarten 24
D-65527 Niedernhausen
Tel.: +49-6127-78544, Fax: -78548
Email: info@moebius-niedernhausen.de
Web: www.moebius-niedernhausen.de

SCALA 1,000

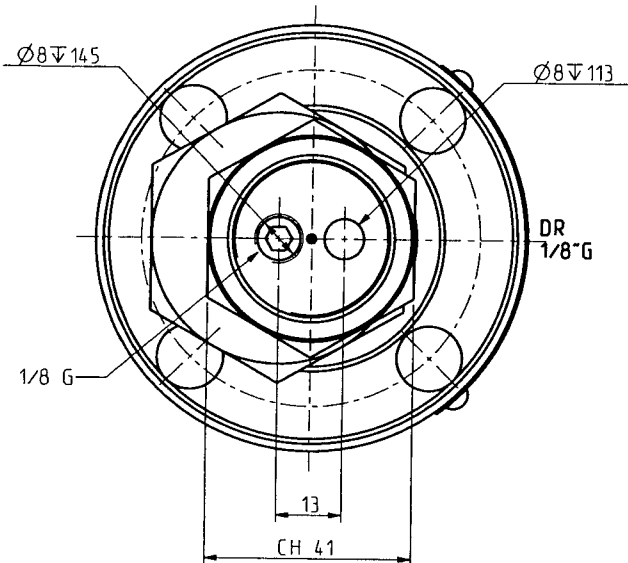


Two passage joint with controlled oil leakage drained of at connection DR
Zweikanal Drehdurchführung mit kontrollierter Leckage: aus Anschluß DR

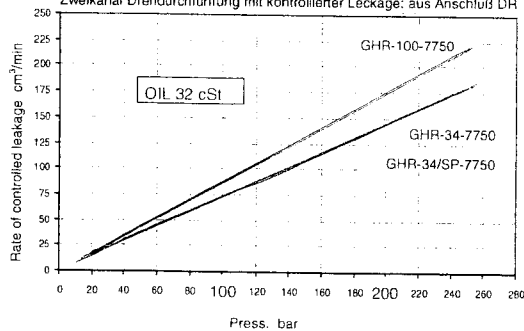


KEIN TROCKENLAUF
VOR INBETRIEBNAHME BEIDE KANÄLE MIT ÖL BEFÜLLEN

DRY RUN NOT POSSIBLE
FILL OIL INTO BOTH PASSAGES BEFORE STARTING TO ROTATE

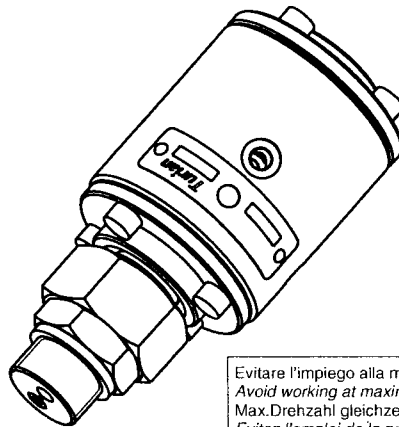

	TARGHETTA
	7750-B
	GHR-34-SP-7750
p	250 bar
T	85 °C
N	2000 RPM

Evitare l'impiego alla massima velocità con la massima pressione.
 Avoid working at maximum speed with maximum pressure.
 Max.Drehzahl gleichzeitig mit max. Druck ist zu vermeiden.
 Évitez l'emploi de la pression maximum à la vitesse maximum.
 Evitar el trabajo a máxima velocidad combinada con máxima presión.

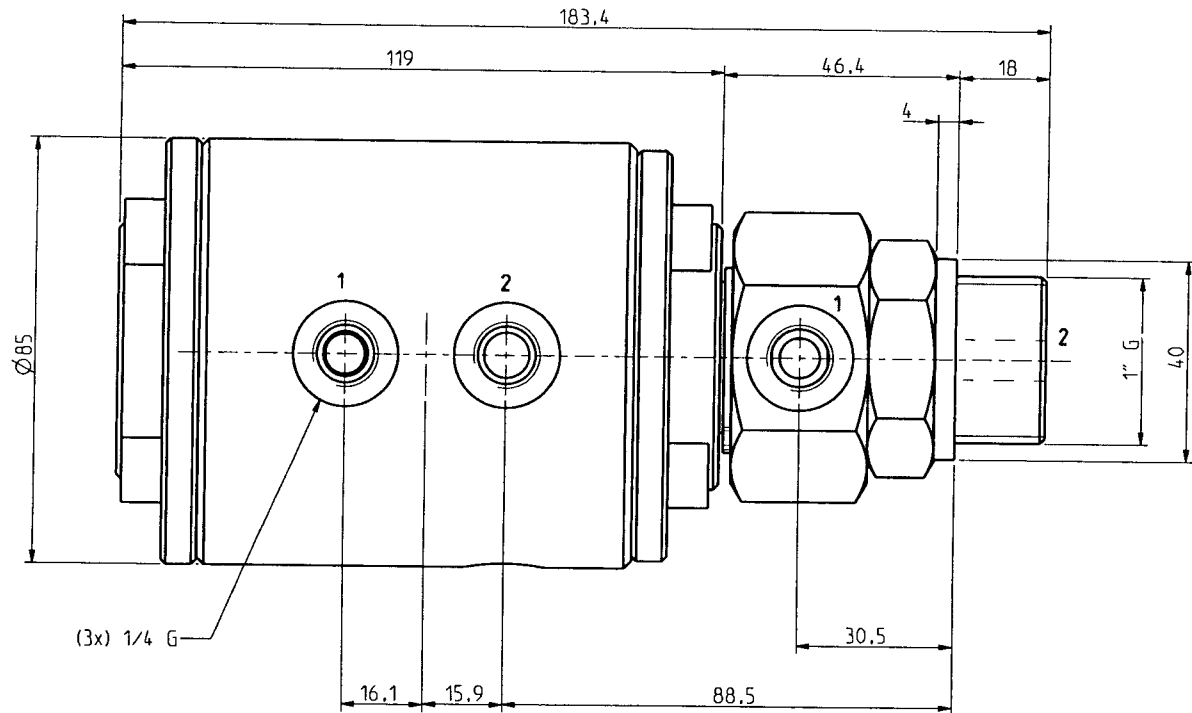

$t_{\max}$	90 °C	$p_{\max}$	1 ÷ 250 bar
$n_{\max}$	2000 min ⁻¹	Filtration	10 µm

5				quantità	RUGOSITA' μ  Ra = 0.2 Rz = 0.8 Rmax = 3.2 Ra = 12 GRIZZO		
4							
3				smussi non qualità			
2				0.3 mm			
1							
descrizione modifica				data	firma	trattamento	
materiale				componente		modello	
				ASSIEME		GHR-34-SP-7750	
data		firma		TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307 ☐ Grossolano ☐ Medio ☐ Preciso		scala	
23/03/04						1.000	
TURIAN Castellanza				descrizione			
				GIUNTO 2 VIR DR CONTINUO			
				N° disegno		7750-B	