


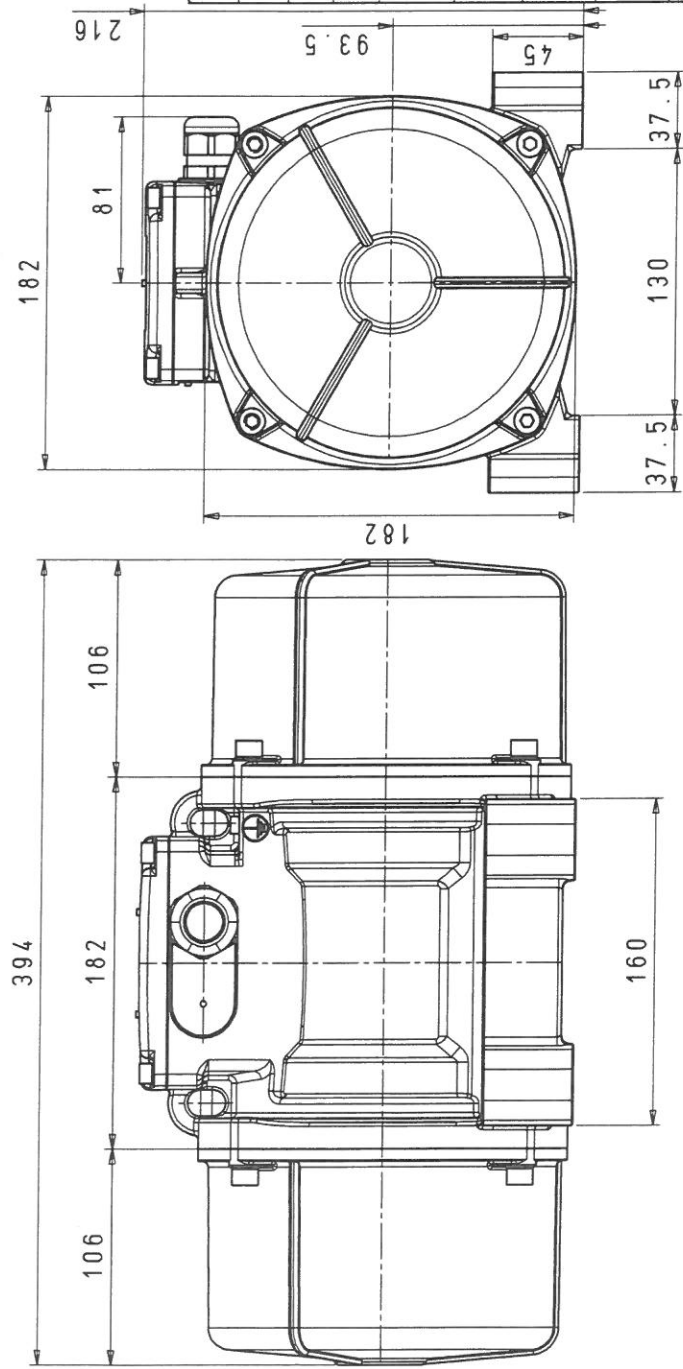

Static Moment	Momento Statico	286 Kgmm
Centr. Force	Forza Centr.	321 Kg - 3.15 KN
RPM	Giri	1000 Rpm
Frequency	Frequenza	50 Hz
Input Power	Max. Potenza Assorbibile	350 W
Input Voltage	Tensione di Alimentazione	230 / 400 V
Input Current	Corrente Assorbibile	1.25 / 0.72 A
Power Factor	Fattore di Potenza	0.74 (cosφ)
Efficiency	Rendimento	63 %
Starting Current	Corrente di Avviamento	3.29 / 1.9 A
Starting Time	Tempo di Avviamento	1.2 sec
Ambient Temperature	Temperatura Ambiente	40 C°
Bearing Type	Cuscinetto Tipo	6309 2Z C4
B10 Life Bearing	Durata in ore	385000
Grease Type	Tipo Grasso	/
Relubrication Ql. for bearing	Qt. lubrificazione per cuscinello	/
After Hours	Dopo ore	/
Unit Weight	Peso	27.5 Kg

Denominazione	DATA 03/05/2007	VERIF.
	DIS. Venturoli	APPROV.
FIGURINO CON TABELLA MVS 10/310-S02 50HZ		
Disegno di proprietà Italvibras e' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e realizzarlo senza autorizzazione. Italvibras tutela i propri diritti a rigore di legge.	SCALA: 1:2.5	 CODICE FT602314A
		REV. 0