


CEAM 1206/1

Company	Customer	Date	2/21/2020
Contact	Contact	List price	Su rich.
Progetto	Phone number	Famiglia prodotto	
progetto N°	Email	Codice articolo	107331030

Prestazioni secondo ISO 9906 - Annesso A

Le prestazioni valgono con il seguente fluido:

Acqua, pulita [100%]; 39,2°F; 62,4lb/ft³; 1,69E-5ft²/s

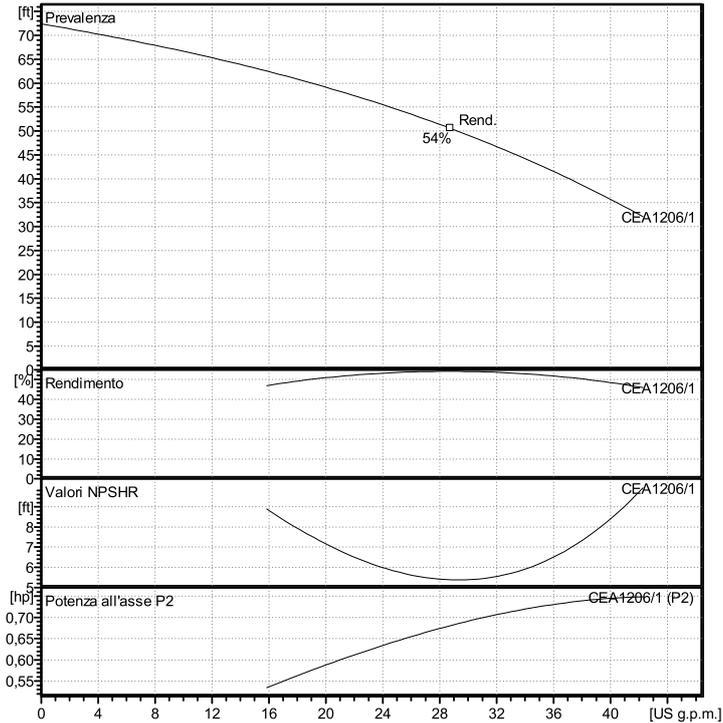

Dati d'esercizio richiesti

Portata	0 US g.p.m.
Prevalenza	0 ft

Dati idraulici (punto di lavoro)

Portata	
Prevalenza	
Potenza assorbita	

Dati pompa

Marca	Lowara
Tipo	CEAM 1206/1 Elettropompa centrifuga monogirante
N° giri	3500
Prevalenza H (Q=0)	72,4 ft
Lato aspirazione	
Lato mandata	
Tipo di installazione	Monoblocco
Peso	25,794 lb

Materials / seals

Corpo pompa	Acciaio inossidabile AISI 304
Girante	Acciaio inossidabile AISI 304
Diffusore	Acciaio inossidabile AISI 304
Disco portatenuta	Acciaio inossidabile AISI 304

Tenuta meccanica

Parte rotante	Ceramic Alumina
Parte fissa	Carbon
Elastomeri	NBR
Molle	AISI 316
Altri componenti	AISI 304

Dati motore

Potenza nominale P ₂	0,73756 hp	Velocità nominale	3460 rpm
Frequenza	60	Alimentazione	1~
Rated voltage	230 V	Corrente nominale	3,87 A
Grado protezione	IP X5	Classe d'isolamento	F
Tolleranza di tensione ammessa +/- 10%			

Ingombri

inch			
A	2	H2	9 ¹ / ₈
D	5 ¹ / ₂	L	12 ¹³ / ₁₆
DNA	Rp 1 ¹ / ₄	L1	3
DNM	Rp1	W	2 ⁹ / ₁₆
H	8 ³ / ₄		
H1	4 ² / ₈		

Note:

