

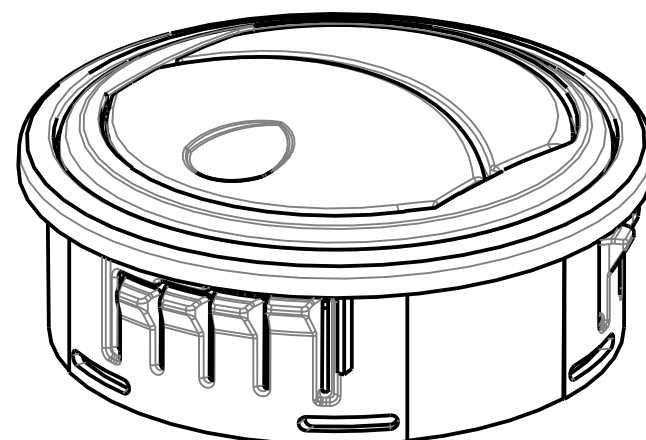
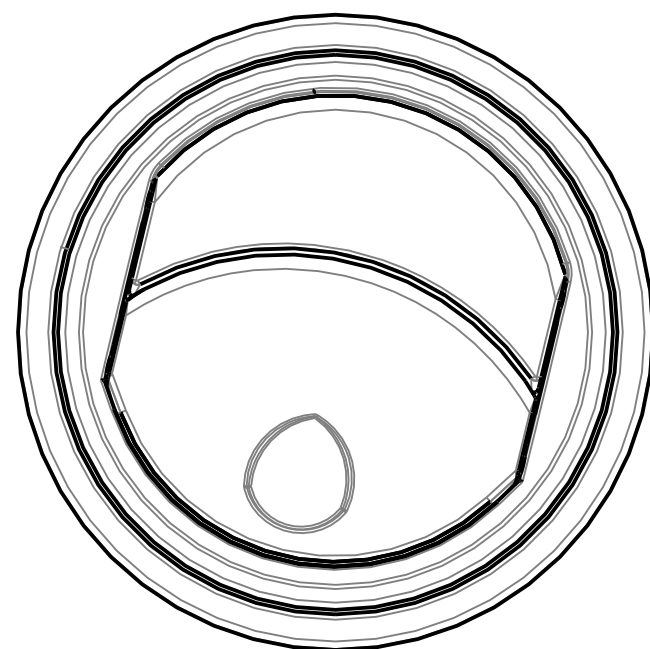
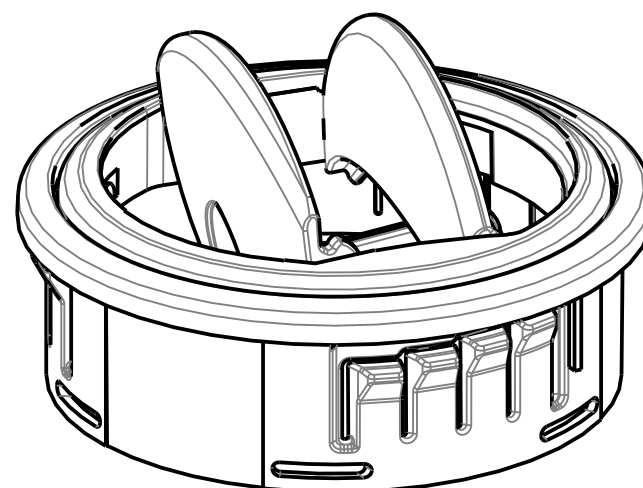
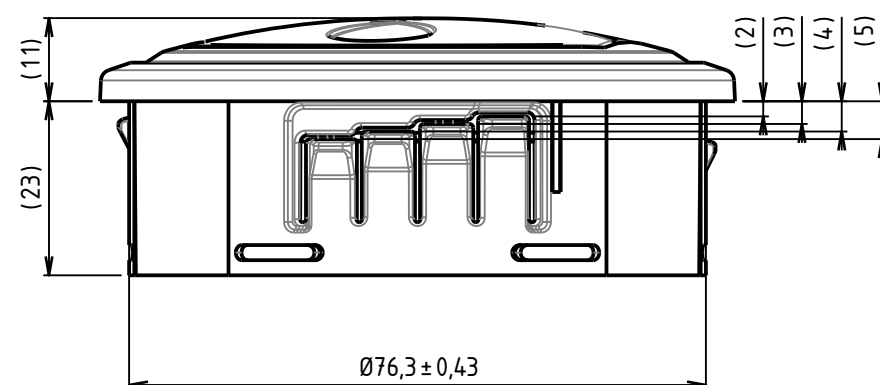
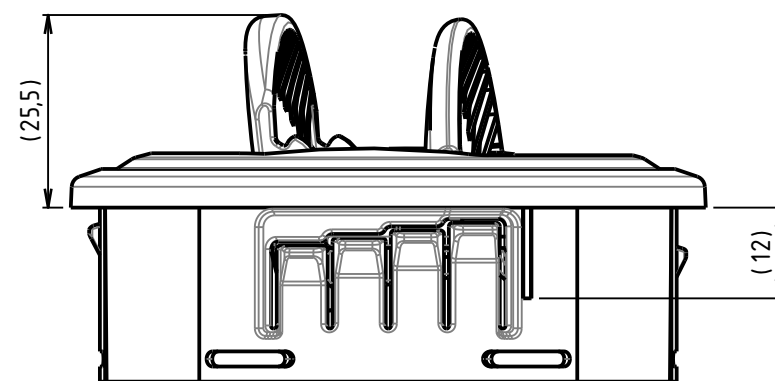


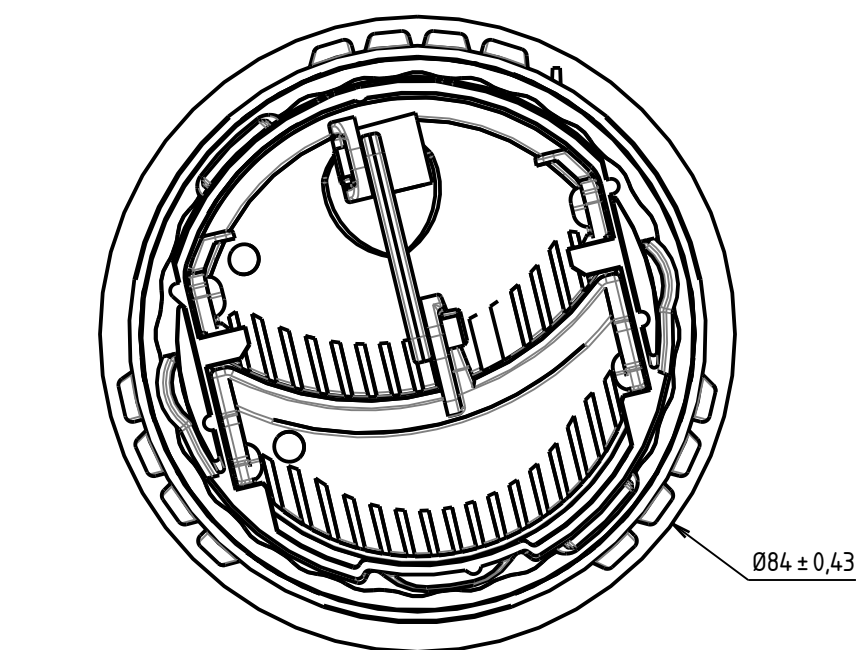

Données techniques / technical data

Fixation valable pour une épaisseur de matière de / Valid fixing for thickness material of	2mm to 5mm
Surface de passage d'air / Air flow section	20 cm ²
Température d'utilisation 100% PA66 GF30 / service temperature	-40°C / 100°C
Température d'utilisation PA66 GF30 et ABS / PA66 GF30 and ABS service temperature	-40°C / 70°C

Découpe préconisée / Recommendation for cutting

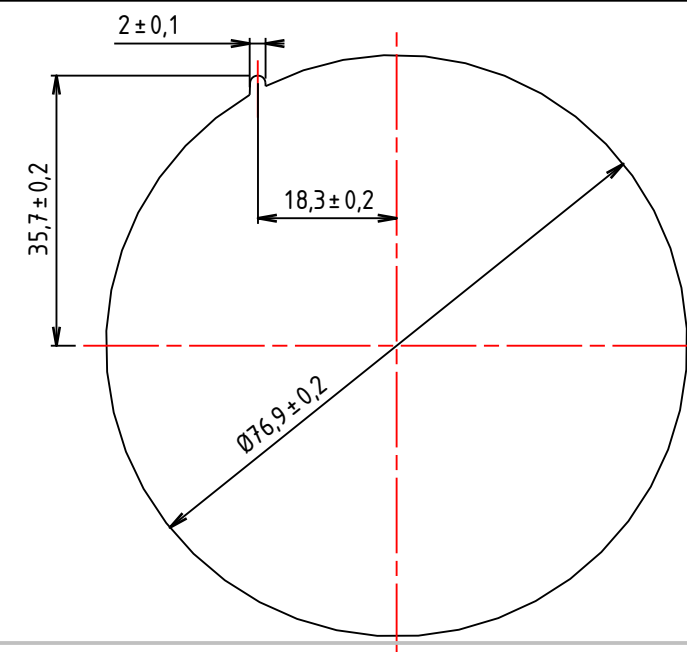

340.11.181	PA66 GF30 / ABS	Bouche KB Satin Chrome	Noir/Black RAL 9005 + Satin Chrome
340.11.106	PA66 GF30 / ABS	Bouche KB Chromé	Noir/Black RAL 9005 + Chrome
340.11.103	PA66 GF30	Bouche KB Gris RAL 7044	Gris/Grey RAL 7044
340.11.101		Bouche KB Gris RAL 7040	Gris/Grey RAL 7040
340.11.100		Bouche KB Noir RAL 9005	Noir/Black RAL 9005
Reference	Material	Designation	Color

E			
D	16/02/21	PM	Maj Cotation / Dimensioning Update
C	11/06/19	JOB	Add Material
B	03/06/14	Fierimonte	Découpe 77.3+/-0.2 devient 76.9+/-0.2
A	19/02/13	Fierimonte	Creation

Revision	Date	Autor	Remark
----------	------	-------	--------

Designation :	Reference :	Ref project :
Bouche KB	8300 340.11.100 0	-

Eberspächer Kalori	Format : A3	Scale : 1 : 1	N° Folio : 1/1
--------------------	----------------	------------------	-------------------

Ce plan et l'étude s'y rapportant sont protégés par la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans l'autorisation de la société EBERSPÄCHER KALORI.
This drawing and the study related to it are under the protection of the intellectual property. The reproduction full or partial without the prior consent of Eberspächer Kalori is prohibited.